


Schritt 1: AUSRICHTEN VON KANTE (SEITENTEIL) UND PLATTE

Heben Sie die Platte einfach an und richten Sie die Schlaufen der Kante mit den Zapfen der Platte aus.

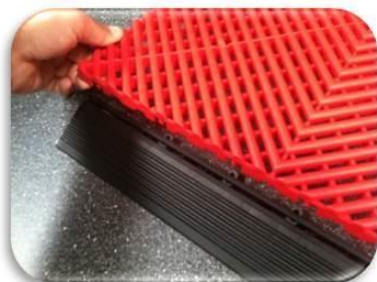

CLIP-ADAPTER INSTALLATION

Wenn Sie Ribtrax Platten installieren, werden 6 Clips pro Kante benötigt.

Schritt 1: ANBRINGEN DER CLIPS

Wenn Sie Ribtrax / Smoothtrax verwenden, identifizieren Sie zuerst die Seite des Clips, die ein kleines kreisförmiges Design aufweist. Nachdem Sie das kreisförmige Design lokalisiert haben, befestigen Sie es so an Ihrem Randstück, dass das Design nach oben zeigt (Abbildung 1).

Abbildung 1



+ Schritt 2: ANBRINGEN DER KANTE

Wenn Zapfen (Stifte) und Schlaufen (Ösen) ausgerichtet sind, beginnen Sie damit, die Seiten der Platte in die Kante zu drücken und arbeiten sich zur Mitte vor. Dies kann ein wenig Druck erfordern, und Sie werden ein "Schnappen" spüren, wenn die Platte am Rand befestigt wird.



Diamondtrax / Diamond Home, Modell Platten: Steigen Sie nicht in ein Fahrzeug mit heißem Motor (ab 90°C) ein, wenn Ihr Fahrzeug sehr niedrig ist, um Verformungen Ihrer Bodenplatten durch die Strahlungswirkung der Hitze Ihres Motors zu vermeiden. Wenn Sie extrem niedrige Fahrzeuge haben, empfehlen wir Ihnen, nach dem Abkühlen des Motors wieder in Ihr Fahrzeug einzusteigen.

Wir raten davon ab, Diamondtrax-, Diamond Home-, Vinyltrax-, Marbletrax-, Carbontrax- und Graphictrax- Platten direktem Sonnenlicht auszusetzen, da sich Ihr Boden aufgrund der Ausdehnung verziehen / verformen könnte. Außerdem wird der Kleber unter dem Vinyl der Platten Vinyltrax, Marbletrax, Carbontrax, Graphictrax flüssig und die Klebekraft verschwindet.

Achten Sie darauf, bei der Verlegung stets die Ausdehnungsräume (Dehnungsfugen / Expansionsräume) zu beachten. Bewegen Sie Ihre Fahrzeuge regelmäßig auf Ihren Platten, damit Ihr Boden bei starken Temperaturschwankungen auf natürliche Weise "arbeiten" kann.

Bei einigen Installationen kann möglicherweise die Verwendung von mechanischen Dehnungsfugen erforderlich sein, abhängig von direkter Sonneneinstrahlung oder großen Temperaturschwankungen. Kontaktieren Sie uns...

Informationen für Tierhalter: Besondere Aufmerksamkeit muss von Tierbesitzern (z.B. Hunden) beachtet werden. Abhängig von der Größe der Krallen / Klauen Ihres Tieres besteht die Gefahr des Einklemmens der Krallen / Klauen in Ribtrax oder Smoothtrax Platten. Bitte überprüfen Sie immer, bevor Sie Ihren Boden benutzen, und treffen Sie die erforderlichen Sicherheitsmaßnahmen.

Reinigungshinweis: Reinigen Sie Ihren Boden regelmäßig mit einem Haushaltsentfetter mit einem flachen Mopp, einem Rake, einem Wischer, einer Bürste... je nach Plattenmodell...

Vinyltrax- / Marbletrax- / Carbontrax- / Graphictrax- Platten: Nicht missbrauchen, um das Rad auf der Stelle zu drehen, es besteht die Gefahr des Abhebens... Wenn Sie eine Vinylablösung haben, verwenden Sie einen Neoprenkleber, um das Vinyl zu ersetzen.